

SOCKETLINE-FLEX




Die modernste Art, Steckdosen zu installieren.

Wenn es um eine schnelle und kostengünstige Steckdoseninstallation geht, ist das patentierte System Socketline-Flex genau die richtige Entscheidung. Komplette vorverdrahtet nach Ihren Vorgaben, ist der sichere und fehlerfreie Anschluss an Wieland- oder WAGO-Steckverbinder im Handumdrehen erledigt. Und die Kunststoffkappe schützt die Installation bei Malerarbeiten vorm Verschmutzen.




Flexibler Kupplungs-Anschluss:

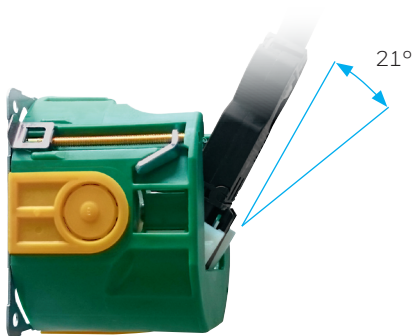

Wieland


Honeywell PEHA-Steckdosensockel mit
Wieland-Stecker und modifizierter Kappe
Kupplungsbewegungsbereich von
 108° – 129° , $\Delta = 21^{\circ}$

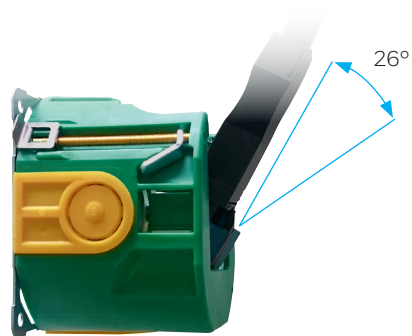


WAGO

Honeywell PEHA-Steckdosensockel mit
WAGO-Stecker und modifizierter Kappe
Kupplungsbewegungsbereich von
 106° – 132° , $\Delta = 26^{\circ}$

Montage

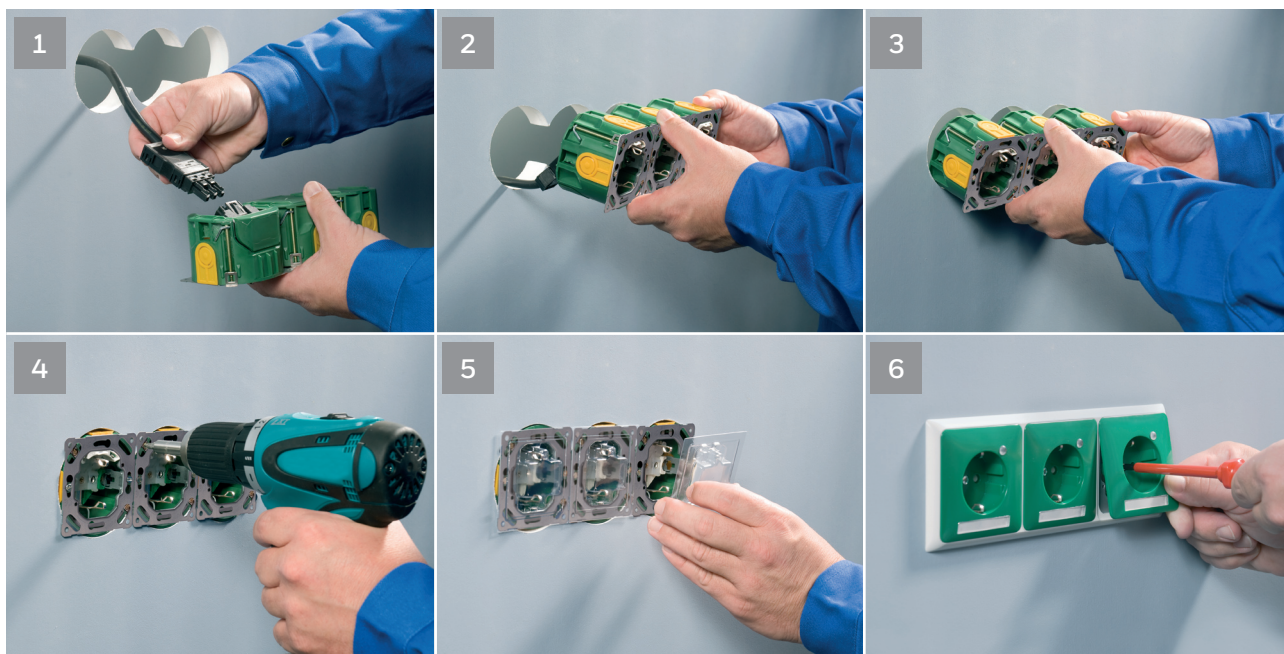


Schneller geht's nicht.



■ Installation einer 3fach-Steckdose
Socketline-Flex

■ Installation einer 3fach-Steckdose
mit konventioneller Verdrahtung

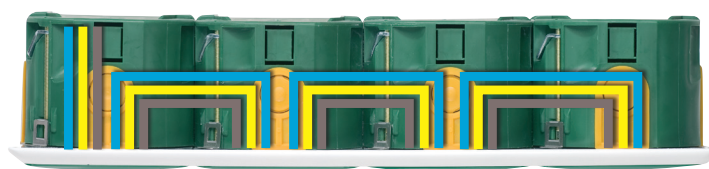

Komplett verdrahtete Steckdosenkombinationen, 1-, 2-, 3- oder 4fach,
für eine sichere und schnelle Montage.

Socketline-Flex

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr.

Bestell-Nr. €/Stück* Rab.-Gr.

Bemerkung

Honeywell PEHA verwendet ausschließlich Produkte von WAGO und Wieland. Der Installateur ist für die Kontrolle aller in der Installation verwendeten Produkte verantwortlich.


SOCKETLINE-FLEX

Wippschalter mit Wieland Gesis-Steckverbinder 10 A 250 V~

Für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose

Universalschalter (Aus-/Wechselschalter) ¹⁾	H 516 GE ATT	00198621	44,00	1
Serienschalter	H 515 GE ATT	00198721	54,00	1

¹⁾ Gemäß Arbeitsstättenverordnung mithilfe der LED-/Glimm-/Glühlampenelemente Seite 25 beleuchtbar.



Wippschalter STANDARD mit Wieland Gesis-Steckverbinder und grüner Einbaudose

NEU

Universalschalter (Aus-/Wechselschalter), intern verdrahtet, mit braunem Kodierstecker S, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose, mit Kombi-Rahmen, 1fach	Reinweiß	H 80.516/671.02 GE	00075501	47,00	1
Serienschalter, intern verdrahtet, mit braunem Kodierstecker S, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose, mit Kombi-Rahmen, 1fach	Reinweiß	H 80.515/671.02 GE	00075511	60,00	1

Abmessungen: 81 x 81 mm



Wippschalter STANDARD mit WAGO Winsta-Steckverbinder und grüner Einbaudose

NEU

Universalschalter (Aus-/Wechselschalter), intern verdrahtet, mit braunem Kodierstecker S, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose, mit Kombi-Rahmen, 1fach	Reinweiß	H 80.516/671.02 WN	00075321	47,00	1
Serienschalter, intern verdrahtet, mit braunem Kodierstecker S, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose, mit Kombi-Rahmen, 1fach	Reinweiß	H 80.515/671.02 WN	00075331	60,00	1

Abmessungen: 81 x 81 mm



Kombination STANDARD mit Wieland Gesis-Steckverbinder und grüner Einbaudose

NEU

Bestehend aus: Kombi-Rahmen, 2fach, Universalschalter (Aus-/Wechselschalter), 10 A 250 V~, mit braunem Kodierstecker S, Steckdose SCHUKO® 2-polig, 16 A 250 V, mit schwarzem Kodierstecker A, intern verdrahtet, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose	Reinweiß	H 80.516/6611/672.02 GE	00075521	85,00	1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------------------	----------	-------	---

Abmessungen: 152 x 81 mm



Kombination STANDARD mit WAGO Winsta-Steckverbinder und grüner Einbaudose

NEU

Bestehend aus: Kombi-Rahmen, 2fach, Universalschalter (Aus-/Wechselschalter), 10 A 250 V~, mit braunem Kodierstecker S, Steckdose SCHUKO® 2-polig, 16 A 250 V, mit schwarzem Kodierstecker A, intern verdrahtet, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose	Reinweiß	H 80.516/6611/672.02 WN	00075341	85,00	1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------------------	----------	-------	---

Abmessungen: 152 x 81 mm





Socketline-Flex

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr.

Bestell-Nr. €/Stück* Rab.-Gr.

Steckdose SCHUKO® STANDARD mit Wieland Gesis-Steckverbinder und grüner Einbaudose						NEU
2-polig, 10/16 A 250 V~, intern verdrahtet, mit schwarzem Kodierstecker A, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose, mit Kombi-Rahmen, 1fach	Reinweiß	H 80.6611/671.02 GE	00075461	47,00	1	
Abmessungen: 81 x 81 mm						
Steckdose SCHUKO® STANDARD mit WAGO Winsta-Steckverbinder und grüner Einbaudose						NEU
2-polig, 10/16 A 250 V~, intern verdrahtet, mit schwarzem Kodierstecker A, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose, mit Kombi-Rahmen, 1fach	Reinweiß	H 80.6611/671.02 WN	00075281	47,00	1	
Abmessungen: 81 x 81 mm						
Kombination STANDARD mit Wieland Gesis-Steckverbinder und grüner Einbaudose						NEU
Bestehend aus: Kombi-Rahmen, 3fach, Doppel-Steckdose SCHUKO® 2-polig, 16 A 250 V, mit schwarzem Kodierstecker A sowie einem leeren Steckplatz zur individuellen Nutzung, intern verdrahtet, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose	Reinweiß	H 80.6612/673.02 GE	00075491	76,00	1	
Abmessungen: 223 x 81 mm						
Kombination STANDARD mit WAGO Winsta-Steckverbinder und grüner Einbaudose						NEU
Bestehend aus: Kombi-Rahmen, 3fach, Doppel-Steckdose SCHUKO® 2-polig, 16 A 250 V, mit schwarzem Kodierstecker A sowie einem leeren Steckplatz zur individuellen Nutzung, intern verdrahtet, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose	Reinweiß	H 80.6612/673.02 WN	00075311	76,00	1	
Abmessungen: 223 x 81 mm						
Doppel-Steckdose SCHUKO® STANDARD mit Wieland Gesis-Steckverbinder						
2-polig, 10/16 A 250 V~, intern verdrahtet, mit schwarzem Kodierstecker A, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose, mit Kombi-Rahmen, 2fach	Weiß	H 80.6612/672 GE W	00073801	69,00	1	
	Reinweiß	H 80.6612/672.02 GE	00073921	69,00	1	
Abmessungen: 152 x 81 mm						
Doppel-Steckdose SCHUKO® STANDARD mit Wieland Gesis-Steckverbinder, mit zwei Beschriftungsfeldern						
2-polig, 10/16 A 250 V~, intern verdrahtet, mit schwarzem Kodierstecker A, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose, mit Kombi-Rahmen, 2fach, mit zwei Beschriftungsfeldern 7 x 44 mm, mit erhöhtem Berührungsschutz	Weiß	H 80.6612/672 SI NA GE W	00073831	78,50	1	
	Reinweiß	H 80.6612/672.02 SI NA GE	00073951	78,50	1	
dto., mit Kombi-Rahmen STANDARD Inline, 2fach	Weiß	H 80.6612/572 SI NA GE W	00073861	78,50	1	
	Reinweiß	H 80.6612/572.02 SI NA GE	00074571	78,50	1	
Abmessungen: 152 x 81 mm						
Doppel-Steckdose SCHUKO® STANDARD mit Wieland Gesis-Steckverbinder, mit zwei Beschriftungsfeldern und LED-Kontrolllicht						
2-polig, 10/16 A 250 V~, intern verdrahtet, mit schwarzem Kodierstecker A, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose, mit Kombi-Rahmen, 2fach, mit zwei Beschriftungsfeldern 7 x 44 mm, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit grüner LED als Spannungsanzeige, 230 V~/1 mA	Weiß	H 80.6612/672 SI NA LED GE W	00073891	113,50	1	
	Reinweiß	H 80.6612/672.02 SI NA LED GE	00073981	113,50	1	
Abmessungen: 152 x 81 mm						
Ersatz-Beleuchtungselemente siehe Seite 25.						
Doppel-Steckdose SCHUKO® STANDARD mit WAGO Winsta-Steckverbinder						
2-polig, 10/16 A 250 V~, intern verdrahtet, mit schwarzem Kodierstecker A, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose, mit Kombi-Rahmen, 2fach	Weiß	H 80.6612/672 WN W	00074011	69,00	1	
	Reinweiß	H 80.6612/672.02 WN	00074131	69,00	1	
Abmessungen: 152 x 81 mm						


Socketline-Flex


Artikelbeschreibung


Farbe


Artikel-Nr.


Bestell-Nr. €/Stück* Rab.-Gr.


Doppel-Steckdose SCHUKO® STANDARD mit WAGO Winsta-Steckverbinder, mit zwei Beschriftungsfeldern						
2-polig, 10/16 A 250 V~, intern verdrahtet, mit schwarzem Kodierstecker A, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose, mit Kombi-Rahmen, 2fach, mit zwei Beschriftungsfeldern 7 x 44 mm, mit erhöhtem Berührungsschutz	Weiß	H 80.6612/672 SI NA WN W	00074041	78,50	1	
	Reinweiß	H 80.6612/672.02 SI NA WN	00074161	78,50	1	
dto., mit Kombi-Rahmen STANDARD Inline, 2fach	Weiß	H 80.6612/572 SI NA WN W	00074071	78,50	1	
Abmessungen: 152 x 81 mm						


Doppel-Steckdose SCHUKO® STANDARD mit WAGO Winsta-Steckverbinder, mit zwei Beschriftungsfeldern und LED-Kontrolllicht						
2-polig, 10/16 A 250 V~, intern verdrahtet, mit schwarzem Kodierstecker A, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose, mit Kombi-Rahmen, 2fach, mit zwei Beschriftungsfeldern 7 x 44 mm, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit grüner LED als Spannungsanzeige, 230 V~/1 mA	Weiß	H 80.6612/672 SI NA LED WN W	00074101	113,50	1	
	Reinweiß	H 80.6612/672.02 SI NA LED WN	00074191	113,50	1	
Abmessungen: 152 x 81 mm						
Ersatz-Beleuchtungselemente siehe Seite 25.						


Dreifach-Steckdose SCHUKO® STANDARD mit Wieland Gesis-Steckverbinder						
2-polig, 10/16 A 250 V~, intern verdrahtet, mit schwarzem Kodierstecker A, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose, mit Kombi-Rahmen, 3fach	Weiß	H 80.6613/673 GE W	00073811	94,00	1	
	Reinweiß	H 80.6613/673.02 GE	00073931	94,00	1	
Abmessungen: 223 x 81 mm						

Dreifach-Steckdose SCHUKO® STANDARD mit Wieland Gesis-Steckverbinder, mit drei Beschriftungsfeldern						
2-polig, 10/16 A 250 V~, intern verdrahtet, mit schwarzem Kodierstecker A, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose, mit Kombi-Rahmen, 3fach, mit drei Beschriftungsfeldern 7 x 44 mm, mit erhöhtem Berührungsschutz	Weiß	H 80.6613/673 SI NA GE W	00073841	108,00	1	
	Reinweiß	H 80.6613/673.02 SI NA GE	00073961	108,00	1	
dto., mit Kombi-Rahmen STANDARD Inline, 3fach	Weiß	H 80.6613/573 SI NA GE W	00073871	108,00	1	
	Reinweiß	H 80.6613/573.02 SI NA GE	00074581	108,00	1	
Abmessungen: 223 x 81 mm						

Dreifach-Steckdose SCHUKO® STANDARD mit Wieland Gesis-Steckverbinder, mit drei Beschriftungsfeldern und LED-Kontrolllicht							
2-polig, 10/16 A 250 V~, intern verdrahtet, mit schwarzem Kodierstecker A, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose, mit Kombi-Rahmen, 3fach, mit drei Beschriftungsfeldern 7 x 44 mm, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit grüner LED als Spannungsanzeige, 230 V~/1 mA	Weiß	H 80.6613/673 SI NA LED GE W	00073901	160,50	1		
	Reinweiß	H 80.6613/673.02 SI NA LED GE	00073991	160,50	1		
Abmessungen: 223 x 81 mm							
Ersatz-Beleuchtungselemente siehe Seite 25.							

Dreifach-Steckdose SCHUKO® STANDARD mit WAGO Winsta-Steckverbinder						
2-polig, 10/16 A 250 V~, intern verdrahtet, mit schwarzem Kodierstecker A, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose, mit Kombi-Rahmen, 3fach	Weiß	H 80.6613/673 WN W	00074021	94,00	1	
	Reinweiß	H 80.6613/673.02 WN	00074141	94,00	1	
Abmessungen: 223 x 81 mm						

Dreifach-Steckdose SCHUKO® STANDARD mit WAGO Winsta-Steckverbinder, mit drei Beschriftungsfeldern						
2-polig, 10/16 A 250 V~, intern verdrahtet, mit schwarzem Kodierstecker A, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose, mit Kombi-Rahmen, 3fach, mit drei Beschriftungsfeldern 7 x 44 mm, mit erhöhtem Berührungsschutz	Weiß	H 80.6613/673 SI NA WN W	00074051	108,00	1	
	Reinweiß	H 80.6613/673.02 SI NA WN	00074171	108,00	1	
dto., mit Kombi-Rahmen STANDARD Inline, 3fach	Weiß	H 80.6613/573 SI NA WN W	00074081	108,00	1	
Abmessungen: 223 x 81 mm						

Dreifach-Steckdose SCHUKO® STANDARD mit WAGO Winsta-Steckverbinder, mit drei Beschriftungsfeldern und LED-Kontrolllicht						
2-polig, 10/16 A 250 V~, intern verdrahtet, mit schwarzem Kodierstecker A, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose, mit Kombi-Rahmen, 3fach, mit drei Beschriftungsfeldern 7 x 44 mm, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit grüner LED als Spannungsanzeige, 230 V~/1 mA	Weiß	H 80.6613/673 SI NA LED WN W	00074111	160,50	1	
	Reinweiß	H 80.6613/673.02 SI NA LED WN	00074201	160,50	1	
Abmessungen: 223 x 81 mm						
Ersatz-Beleuchtungselemente siehe Seite 25.						

Socketline-Flex

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr.

Bestell-Nr. €/Stück* Rab.-Gr.

Vierfach-Steckdose SCHUKO® STANDARD mit Wieland Gesis-Steckverbinder

2-polig, 10/16 A 250 V~, intern verdrahtet, mit schwarzem Kodierstecker A, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose, mit Kombi-Rahmen, 4fach

Weiß
Reinweiß

H 80.6614/674 GE W
H 80.6614/674.02 GE

00073821 125,00 1
00073941 125,00 1



Abmessungen: 294 x 81 mm

Vierfach-Steckdose SCHUKO® STANDARD mit Wieland Gesis-Steckverbinder, mit vier Beschriftungsfeldern

2-polig, 10/16 A 250 V~, intern verdrahtet, mit schwarzem Kodierstecker A, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose, mit Kombi-Rahmen, 4fach, mit vier Beschriftungsfeldern 7 x 44 mm, mit erhöhtem Berührungsschutz

Weiß
Reinweiß

H 80.6614/674 SI NA GE W
H 80.6614/674.02 SI NA GE

00073851 143,50 1
00073971 143,50 1



dto., mit Kombi-Rahmen STANDARD Inline, 4fach

Weiß

H 80.6614/574 SI NA GE W

00073881 143,50 1

Abmessungen: 294 x 81 mm

Vierfach-Steckdose SCHUKO® STANDARD mit Wieland Gesis-Steckverbinder, mit vier Beschriftungsfeldern und LED-Kontrolllicht

2-polig, 10/16 A 250 V~, intern verdrahtet, mit schwarzem Kodierstecker A, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose, mit Kombi-Rahmen, 4fach, mit vier Beschriftungsfeldern 7 x 44 mm, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit grüner LED als Spannungsanzeige, 230 V~/1 mA

Weiß
Reinweiß

H 80.6614/674 SI NA LED GE W
H 80.6614/674.02 SI NA LED GE

00073911 213,50 1
00074001 213,50 1



Abmessungen: 294 x 81 mm

Ersatz-Beleuchtungselemente siehe Seite 25.

Vierfach-Steckdose SCHUKO® STANDARD mit WAGO Winsta-Steckverbinder

2-polig, 10/16 A 250 V~, intern verdrahtet, mit schwarzem Kodierstecker A, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose, mit Kombi-Rahmen, 4fach

Weiß
Reinweiß

H 80.6614/674 WN W
H 80.6614/674.02 WN

00074031 125,00 1
00074151 125,00 1



Abmessungen: 294 x 81 mm

Vierfach-Steckdose SCHUKO® STANDARD mit WAGO Winsta-Steckverbinder, mit vier Beschriftungsfeldern

2-polig, 10/16 A 250 V~, intern verdrahtet, mit schwarzem Kodierstecker A, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose, mit Kombi-Rahmen, 4fach, mit vier Beschriftungsfeldern 7 x 44 mm, mit erhöhtem Berührungsschutz

Weiß
Reinweiß

H 80.6614/674 SI NA WN W
H 80.6614/674.02 SI NA WN

00074061 143,50 1
00074181 143,50 1



dto., mit Kombi-Rahmen STANDARD Inline, 4fach

Weiß

H 80.6614/574 SI NA WN W

00074091 143,50 1

Abmessungen: 294 x 81 mm

Vierfach-Steckdose SCHUKO® STANDARD mit WAGO Winsta-Steckverbinder, mit vier Beschriftungsfeldern und LED-Kontrolllicht

2-polig, 10/16 A 250 V~, intern verdrahtet, mit schwarzem Kodierstecker A, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose, mit Kombi-Rahmen, 4fach, mit vier Beschriftungsfeldern 7 x 44 mm, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit grüner LED als Spannungsanzeige, 230 V~/1 mA

Weiß
Reinweiß

H 80.6614/674 SI NA LED WN W
H 80.6614/674.02 SI NA LED WN

00074121 213,50 1
00074211 213,50 1



Abmessungen: 294 x 81 mm

Ersatz-Beleuchtungselemente siehe Seite 25.

Socketline-Flex

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr.

Bestell-Nr. €/Stück* Rab.-Gr.

Wippschalter BADORA mit Wieland Gesis-Steckverbinder und grüner Einbaudose						NEU
Universalschalter (Aus-/Wechselschalter), intern verdrahtet, mit braunem Kodierstecker S, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose, mit Kombi-Rahmen, 1fach	Reinweiß	H 11.516/671.02 GE	00075421	47,00	1	
Serienschalter, intern verdrahtet, mit braunem Kodierstecker S, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose, mit Kombi-Rahmen, 1fach	Reinweiß	H 11.515/671.02 GE	00075431	60,00	1	
Abmessungen: 83 x 83 mm						
Wippschalter BADORA mit WAGO Winsta-Steckverbinder und grüner Einbaudose						NEU
Universalschalter (Aus-/Wechselschalter), intern verdrahtet, mit braunem Kodierstecker S, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose, mit Kombi-Rahmen, 1fach	Reinweiß	H 11.516/671.02 WN	00075241	47,00	1	
Serienschalter, intern verdrahtet, mit braunem Kodierstecker S, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose, mit Kombi-Rahmen, 1fach	Reinweiß	H 11.515/671.02 WN	00075251	54,00	1	
Abmessungen: 83 x 83 mm						
Kombination BADORA mit Wieland Gesis-Steckverbinder und grüner Einbaudose						NEU
Bestehend aus: Kombi-Rahmen, 2fach, Universalschalter (Aus-/Wechselschalter), 10 A 250 V~, mit braunem Kodierstecker S, Steckdose SCHUKO® 2-polig, 16 A 250 V, mit schwarzem Kodierstecker A, intern verdrahtet, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose	Reinweiß	H 11.516/6611/672.02 GE	00075441	85,00	1	
Abmessungen: 154 x 83 mm						
Kombination BADORA mit WAGO Winsta-Steckverbinder und grüner Einbaudose						NEU
Bestehend aus: Kombi-Rahmen, 2fach, Universalschalter (Aus-/Wechselschalter), 10 A 250 V~, mit braunem Kodierstecker S, Steckdose SCHUKO® 2-polig, 16 A 250 V, mit schwarzem Kodierstecker A, intern verdrahtet, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose	Reinweiß	H 11.516/6611/672.02 WN	00075261	85,00	1	
Abmessungen: 154 x 83 mm						
Steckdose SCHUKO® BADORA mit Wieland Gesis-Steckverbinder und grüner Einbaudose						NEU
2-polig, 10/16 A 250 V~, intern verdrahtet, mit schwarzem Kodierstecker A, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose, mit Kombi-Rahmen, 1fach	Reinweiß	H 11.6611/671.02 GE	00075381	47,00	1	
Abmessungen: 83 x 83 mm						

Socketline-Flex

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr.

Bestell-Nr. €/Stück* Rab.-Gr.

Doppel-Steckdose SCHUKO® BADORA mit Wieland Gesis-Steckverbinder und grüner Einbaudose						NEU
2-polig, 10/16 A 250 V~, intern verdrahtet, mit schwarzem Kodierstecker A, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose, mit Kombi-Rahmen, 2fach	Reinweiß	H 11.6612/672.02 GE	00075391	69,00	1	
Abmessungen: 154 x 83 mm						
Dreifach-Steckdose SCHUKO® BADORA mit Wieland Gesis-Steckverbinder und grüner Einbaudose						NEU
2-polig, 10/16 A 250 V~, intern verdrahtet, mit schwarzem Kodierstecker A, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose, mit Kombi-Rahmen, 3fach	Reinweiß	H 11.6613/673.02 GE	00075401	94,00	1	
Abmessungen: 225 x 83 mm						
Steckdose SCHUKO® BADORA mit WAGO Winsta-Steckverbinder und grüner Einbaudose						NEU
2-polig, 10/16 A 250 V~, intern verdrahtet, mit schwarzem Kodierstecker A, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose, mit Kombi-Rahmen, 1fach	Reinweiß	H 11.6611/671.02 WN	00075201	47,00	1	
Abmessungen: 83 x 83 mm						
Doppel-Steckdose SCHUKO® BADORA mit WAGO Winsta-Steckverbinder und grüner Einbaudose						NEU
2-polig, 10/16 A 250 V~, intern verdrahtet, mit schwarzem Kodierstecker A, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose, mit Kombi-Rahmen, 2fach	Reinweiß	H 11.6612/672.02 WN	00075211	69,00	1	
Abmessungen: 154 x 83 mm						
Dreifach-Steckdose SCHUKO® BADORA mit WAGO Winsta-Steckverbinder und grüner Einbaudose						NEU
2-polig, 10/16 A 250 V~, intern verdrahtet, mit schwarzem Kodierstecker A für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose, mit Kombi-Rahmen, 3fach	Reinweiß	H 11.6613/673.02 WN	00075221	94,00	1	
Abmessungen: 225 x 83 mm						
Kombination BADORA mit Wieland Gesis-Steckverbinder und grüner Einbaudose						NEU
Bestehend aus: Kombi-Rahmen, 3fach, Doppel-Steckdose SCHUKO® 2-polig, 16 A 250 V, mit schwarzem Kodierstecker A sowie einem leeren Steckplatz zur individuellen Nutzung, intern verdrahtet, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose	Reinweiß	H 11.6612/673.02 GE	00075411	76,00	1	
Abmessungen: 225 x 83 mm						
Kombination BADORA mit WAGO Winsta-Steckverbinder und grüner Einbaudose						NEU
Bestehend aus: Kombi-Rahmen, 3fach, Doppel-Steckdose SCHUKO® 2-polig, 16 A 250 V, mit schwarzem Kodierstecker A sowie einem leeren Steckplatz zur individuellen Nutzung, intern verdrahtet, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose	Reinweiß	H 11.6612/673.02 WN	00075231	76,00	1	
Abmessungen: 225 x 83 mm						

Socketline-Flex

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr.

Bestell-Nr. €/Stück* Rab.-Gr.

Doppel-Steckdose SCHUKO® NOVA mit Wieland Gesis-Steckverbinder, mit zwei Beschriftungsfeldern

2-polig, 10/16 A 250 V~, intern verdrahtet, mit schwarzem Kodierstecker A, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose, mit Kombi-Rahmen, 2fach, mit zwei Beschriftungsfeldern 7 x 44 mm, mit erhöhtem Berührungsschutz

Reinweiß

H 20.6612/682.022 NA GE

00074221

76,50

2



Abmessungen: 154 x 83 mm

Doppel-Steckdose SCHUKO® NOVA mit Wieland Gesis-Steckverbinder, mit zwei Beschriftungsfeldern und LED-Kontrolllicht

2-polig, 10/16 A 250 V~, intern verdrahtet, mit schwarzem Kodierstecker A, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose, mit Kombi-Rahmen, 2fach, mit zwei Beschriftungsfeldern 7 x 44 mm, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit grüner LED als Spannungsanzeige, 230 V~/1 mA

Reinweiß

H 20.6612/682.022 NA LED GE

00074241

111,50

2



Abmessungen: 154 x 83 mm

Ersatz-Beleuchtungselemente siehe Seite 24.

Doppel-Steckdose SCHUKO® NOVA mit WAGO Winsta-Steckverbinder, mit zwei Beschriftungsfeldern

2-polig, 10/16 A 250 V~, intern verdrahtet, mit schwarzem Kodierstecker A, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose, mit Kombi-Rahmen, 2fach, mit zwei Beschriftungsfeldern 7 x 44 mm, mit erhöhtem Berührungsschutz

Reinweiß

H 20.6612/682.022 NA WN

00074261

76,50

2



Abmessungen: 154 x 83 mm

Doppel-Steckdose SCHUKO® NOVA mit WAGO Winsta-Steckverbinder, mit zwei Beschriftungsfeldern und LED-Kontrolllicht

2-polig, 10/16 A 250 V~, intern verdrahtet, mit schwarzem Kodierstecker A, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose, mit Kombi-Rahmen, 2fach, mit zwei Beschriftungsfeldern 7 x 44 mm, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit grüner LED als Spannungsanzeige, 230 V~/1 mA

Reinweiß

H 20.6612/682.022 NA LED WN

00074281

111,50

2



Abmessungen: 154 x 83 mm

Ersatz-Beleuchtungselemente siehe Seite 25.

Dreifach-Steckdose SCHUKO® NOVA mit Wieland Gesis-Steckverbinder, mit drei Beschriftungsfeldern

2-polig, 10/16 A 250 V~, intern verdrahtet, mit schwarzem Kodierstecker A, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose, mit Kombi-Rahmen, 3fach, mit drei Beschriftungsfeldern 7 x 44 mm, mit erhöhtem Berührungsschutz

Reinweiß

H 20.6613/683.022 NA GE

00074231

106,50

2



Abmessungen: 225 x 83 mm

Dreifach-Steckdose SCHUKO® NOVA mit Wieland Gesis-Steckverbinder, mit drei Beschriftungsfeldern und LED-Kontrolllicht

2-polig, 10/16 A 250 V~, intern verdrahtet, mit schwarzem Kodierstecker A, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose, mit Kombi-Rahmen, 3fach, mit drei Beschriftungsfeldern 7 x 44 mm, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit grüner LED als Spannungsanzeige, 230 V~/1 mA

Reinweiß

H 20.6613/683.022 NA LED GE

00074251

158,50

2



Abmessungen: 225 x 83 mm

Ersatz-Beleuchtungselemente siehe Seite 25.

Dreifach-Steckdose SCHUKO® NOVA mit WAGO Winsta-Steckverbinder, mit drei Beschriftungsfeldern

2-polig, 10/16 A 250 V~, intern verdrahtet, mit schwarzem Kodierstecker A, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose, mit Kombi-Rahmen, 3fach, mit drei Beschriftungsfeldern 7 x 44 mm, mit erhöhtem Berührungsschutz

Reinweiß

H 20.6613/683.022 NA WN

00074271

106,50

2



Abmessungen: 225 x 83 mm

Dreifach-Steckdose SCHUKO® NOVA mit WAGO Winsta-Steckverbinder, mit drei Beschriftungsfeldern und LED-Kontrolllicht

2-polig, 10/16 A 250 V~, intern verdrahtet, mit schwarzem Kodierstecker A, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose, mit Kombi-Rahmen, 3fach, mit drei Beschriftungsfeldern 7 x 44 mm, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit grüner LED als Spannungsanzeige, 230 V~/1 mA

Reinweiß

H 20.6613/683.022 NA LED WN

00074291

158,50

2



Abmessungen: 225 x 83 mm

Ersatz-Beleuchtungselemente siehe Seite 25.


Socketline-Flex

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr.

Bestell-Nr. €/Stück* Rab.-Gr.

Doppel-Steckdose SCHUKO® NOVA mit Wieland Gesis-Steckverbinder, mit zwei Beschriftungsfeldern, LED-Kontrolllicht und orangefarbenem Sockel						
2-polig, 10/16 A 250 V~, intern verdrahtet, mit schwarzem Kodierstecker A, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose, mit Kombi-Rahmen, 2fach, mit zwei Beschriftungsfeldern 7 x 44 mm, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit grüner LED als Spannungsanzeige, 230 V~/1 mA	Orange	H 20.6612/682.332 NA LED GE	00074301	116,50	2	
Abmessungen: 154 x 83 mm						
Ersatz-Beleuchtungselemente siehe Seite 25.						
Doppel-Steckdose SCHUKO® NOVA mit Wieland Gesis-Steckverbinder, mit zwei Beschriftungsfeldern, LED-Kontrolllicht und grünem Sockel						
2-polig, 10/16 A 250 V~, intern verdrahtet, mit schwarzem Kodierstecker A, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose, mit Kombi-Rahmen, 2fach, mit zwei Beschriftungsfeldern 7 x 44 mm, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit grüner LED als Spannungsanzeige, 230 V~/1 mA	Grün	H 20.6612/682.422 NA LED GE	00074321	116,50	2	
Abmessungen: 154 x 83 mm						
Ersatz-Beleuchtungselemente siehe Seite 25.						
Doppel-Steckdose SCHUKO® NOVA mit WAGO Winsta-Steckverbinder, mit zwei Beschriftungsfeldern, LED-Kontrolllicht und orangefarbenem Sockel						
2-polig, 10/16 A 250 V~, intern verdrahtet, mit schwarzem Kodierstecker A, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose, mit Kombi-Rahmen, 2fach, mit zwei Beschriftungsfeldern 7 x 44 mm, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit grüner LED als Spannungsanzeige, 230 V~/1 mA	Orange	H 20.6612/682.332 NA LED WN	00074341	116,50	2	
Abmessungen: 154 x 83 mm						
Ersatz-Beleuchtungselemente siehe Seite 25.						
Doppel-Steckdose SCHUKO® NOVA mit WAGO Winsta-Steckverbinder, mit zwei Beschriftungsfeldern, LED-Kontrolllicht und grünem Sockel						
2-polig, 10/16 A 250 V~, intern verdrahtet, mit schwarzem Kodierstecker A, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose, mit Kombi-Rahmen, 2fach, mit zwei Beschriftungsfeldern 7 x 44 mm, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit grüner LED als Spannungsanzeige, 230 V~/1 mA	Grün	H 20.6612/682.422 NA LED WN	00074361	116,50	2	
Abmessungen: 154 x 83 mm						
Ersatz-Beleuchtungselemente siehe Seite 25.						
Dreifach-Steckdose SCHUKO® NOVA mit Wieland Gesis-Steckverbinder, mit drei Beschriftungsfeldern, LED-Kontrolllicht und orangefarbenem Sockel						
2-polig, 10/16 A 250 V~, intern verdrahtet, mit schwarzem Kodierstecker A, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose, mit Kombi-Rahmen, 3fach, mit drei Beschriftungsfeldern 7 x 44 mm, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit grüner LED als Spannungsanzeige, 230 V~/1 mA	Orange	H 20.6613/683.332 NA LED GE	00074311	164,00	2	
Abmessungen: 225 x 83 mm						
Ersatz-Beleuchtungselemente siehe Seite 25.						
Dreifach-Steckdose SCHUKO® NOVA mit Wieland Gesis-Steckverbinder, mit drei Beschriftungsfeldern, LED-Kontrolllicht und grünem Sockel						
2-polig, 10/16 A 250 V~, intern verdrahtet, mit schwarzem Kodierstecker A, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose, mit Kombi-Rahmen, 3fach, mit drei Beschriftungsfeldern 7 x 44 mm, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit grüner LED als Spannungsanzeige, 230 V~/1 mA	Grün	H 20.6613/683.422 NA LED GE	00074331	164,00	2	
Abmessungen: 225 x 83 mm						
Ersatz-Beleuchtungselemente siehe Seite 25.						
Dreifach-Steckdose SCHUKO® NOVA mit WAGO Winsta-Steckverbinder, mit drei Beschriftungsfeldern, LED-Kontrolllicht und orangefarbenem Sockel						
2-polig, 10/16 A 250 V~, intern verdrahtet, mit schwarzem Kodierstecker A, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose, mit Kombi-Rahmen, 3fach, mit drei Beschriftungsfeldern 7 x 44 mm, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit grüner LED als Spannungsanzeige, 230 V~/1 mA	Orange	H 20.6613/683.332 NA LED WN	00074351	164,00	2	
Abmessungen: 225 x 83 mm						
Ersatz-Beleuchtungselemente siehe Seite 25.						
Dreifach-Steckdose SCHUKO® NOVA mit WAGO Winsta-Steckverbinder, mit drei Beschriftungsfeldern, LED-Kontrolllicht und grünem Sockel						
2-polig, 10/16 A 250 V~, intern verdrahtet, mit schwarzem Kodierstecker A, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose, mit Kombi-Rahmen, 3fach, mit drei Beschriftungsfeldern 7 x 44 mm, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit grüner LED als Spannungsanzeige, 230 V~/1 mA	Grün	H 20.6613/683.422 NA LED WN	00074371	164,00	2	
Abmessungen: 225 x 83 mm						
Ersatz-Beleuchtungselemente siehe Seite 25.						

Socketline

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr.

Bestell-Nr. €/Stück* Rab.-Gr.

SOCKETLINE

Wippschalter mit Wieland Gesis-Steckverbinder und roter Einbaudose (Brandschutz), mit Kabel

NEU

Universalschalter (Aus-/Wechselschalter), für die Montage in Hohlwänden, inkl. Brandschutz-Hohlwanddose, mit braunem Kodierstecker S, mit vorkonfektionierter Kabelpeitsche, Kabellänge 30 cm, mit Kombi-Rahmen, 1fach

STANDARD, Abmessungen: 81 x 81 mm	Reinweiß	H 80.516/671.02 GE30 BW	00075911	75,00	1
BADORA, Abmessungen: 83 x 83 mm	Reinweiß	H 11.516/671.02 GE30 BW	00075831	75,00	1



Serienschalter, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Brandschutz-Hohlwanddose, mit braunem Kodierstecker S, mit vorkonfektionierter Kabelpeitsche, Kabellänge 30 cm, mit Kombi-Rahmen, 1fach

STANDARD, Abmessungen: 81 x 81 mm	Reinweiß	H 80.515/671.02 GE30 BW	00075921	78,00	1
BADORA, Abmessungen: 83 x 83 mm	Reinweiß	H 11.515/671.02 GE30 BW	00075841	78,00	1



Wippschalter BADORA mit WAGO Winsta RD-Steckverbinder und grüner Einbaudose, mit Kabel

NEU

Universalschalter (Aus-/Wechselschalter), für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose, mit braunem Kodierstecker S, mit vorkonfektionierter Kabelpeitsche, Kabellänge 30 cm, mit Kombi-Rahmen, 1fach

Reinweiß	H 11.516/671.02 RD30	00075051	49,00	1
----------	----------------------	----------	-------	---



Serienschalter, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose, mit braunem Kodierstecker S, mit vorkonfektionierter Kabelpeitsche, Kabellänge 30 cm, mit Kombi-Rahmen, 1fach

Reinweiß	H 11.515/671.02 RD30	00075061	62,00	1
----------	----------------------	----------	-------	---



Abmessungen: 83 x 83 mm

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr.

Bestell-Nr. €/Stück* Rab.-Gr.

Wippschalter BADORA mit WAGO Winsta RD-Steckverbinder und roter Einbaudose (Brandschutz), mit Kabel						NEU
Universalschalter (Aus-/Wechselschalter), für die Montage in Hohlwänden, inkl. Brandschutz-Hohlwanddose, mit braunem Kodierstecker S, mit vorkonfektionierter Kabelpeitsche, Kabellänge 30 cm, mit Kombi-Rahmen, 1fach	Reinweiß	H 11.516/671.02 RD30 BW	00075131	75,00	1	
Serienschalter für die Montage in Hohlwänden, inkl. Brandschutz-Hohlwanddose, mit braunem Kodierstecker S, mit vorkonfektionierter Kabelpeitsche, Kabellänge 30 cm, mit Kombi-Rahmen, 1fach	Reinweiß	H 11.515/671.02 RD30 BW	00075141	78,00	1	
Abmessungen: 83 x 83 mm						
Kombination mit Wieland Gesis-Steckverbinder und roter Einbaudose (Brandschutz), mit Kabel						NEU
Bestehend aus: Kombi-Rahmen, 2fach, Universalschalter (Aus-/Wechselschalter), 10 A 250 V~, mit braunem Kodierstecker S, Steckdose SCHUKO® 2-polig, 16 A 250 V, mit schwarzen Kodierstecker A, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Brandschutz-Hohlwanddose, mit vorkonfektionierter Kabelpeitsche, Kabellänge 30 cm						
STANDARD, Abmessungen: 152 x 81 mm	Reinweiß	H 80.516/6611/672.02 GE30 BW	00075931	125,00	1	
BADORA, Abmessungen: 154 x 83 mm	Reinweiß	H 11.516/6611/672.02 GE30 BW	00075851	125,00	1	
Kombination BADORA mit WAGO Winsta RD-Steckverbinder und grüner Einbaudose, mit Kabel						NEU
Bestehend aus: Kombi-Rahmen, 2fach, Universalschalter (Aus-/Wechselschalter), 10 A 250 V~, mit braunem Kodierstecker S, Steckdose SCHUKO® 2-polig, 16 A 250 V, mit schwarzen Kodierstecker A, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose, mit vorkonfektionierter Kabelpeitsche, Kabellänge 30 cm	Reinweiß	H 11.516/6611/672.02 RD30	00075071	87,00	1	
Abmessungen: 154 x 83 mm						





Socketline

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr.

Bestell-Nr. €/Stück* Rab.-Gr.

Kombination BADORA mit WAGO Winsta RD-Steckverbinder und roter Einbaudose (Brandschutz), mit Kabel						NEU
Bestehend aus: Kombi-Rahmen, 2fach, Universalschalter (Aus-/Wechselschalter), 10 A 250 V~, mit braunem Kodierstecker S, Steckdose SCHUKO® 2-polig, 16 A 250 V, mit schwarzen Kodierstecker A, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Brandschutz-Hohlwanddose, mit vorkonfektionierter Kabelpeitsche, Kabellänge 30 cm	Reinweiß	H 11.516/6611/672.02 RD30 BW	00075151	125,00	1	
Abmessungen: 154 x 83 mm						
Kombination mit Wieland Gesis-Steckverbinder roter Einbaudose (Brandschutz), mit Kabel						NEU
Bestehend aus: Kombi-Rahmen, 3fach, Doppel-Steckdose SCHUKO® 2-polig, 16 A 250 V, mit schwarzen Kodierstecker A sowie einem leeren Steckplatz zur individuellen Nutzung, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Brandschutz-Hohlwanddose, mit vorkonfektionierter Kabelpeitsche, Kabellänge 30 cm						
STANDARD, Abmessungen: 223 x 81 mm	Reinweiß	H 80.6612/673.02 GE30 BW	00075901	155,00	1	
BADORA, Abmessungen: 225 x 83 mm	Reinweiß	H 11.6612/673.02 GE30 BW	00075821	155,00	1	
Kombination BADORA mit WAGO Winsta RD-Steckverbinder und grüner Einbaudose, mit Kabel						NEU
Bestehend aus: Kombi-Rahmen, 3fach, Doppel-Steckdose SCHUKO® 2-polig, 16 A 250 V, mit schwarzen Kodierstecker A sowie einem leeren Steckplatz zur individuellen Nutzung, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose, mit vorkonfektionierter Kabelpeitsche, Kabellänge 30 cm	Reinweiß	H 11.6612/673.02 RD30	00075041	78,00	1	
Abmessungen: 225 x 83 mm						
Kombination BADORA mit WAGO Winsta RD-Steckverbinder und roter Einbaudose (Brandschutz), mit Kabel						NEU
Bestehend aus: Kombi-Rahmen, 3fach, Doppel-Steckdose SCHUKO® 2-polig, 16 A 250 V, mit schwarzen Kodierstecker A sowie einem leeren Steckplatz zur individuellen Nutzung, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Brandschutz-Hohlwanddose, mit vorkonfektionierter Kabelpeitsche, Kabellänge 30 cm	Reinweiß	H 11.6612/673.02 RD30 BW	00075181	155,00	1	
Abmessungen: 225 x 83 mm						

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr.

Bestell-Nr. €/Stück* Rab.-Gr.

Steckdose SCHUKO® mit Wieland Gesis-Steckverbinder und roter Einbaudose (Brandschutz), mit Kabel							NEU
2-polig, 10/16 A 250 V~, mit schwarzen Kodierstecker A, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Brandschutz-Hohlwanddose, mit vorkonfektionierter Kabelpeitsche, Kabellänge 30 cm, mit Kombi-Rahmen, 1fach							
STANDARD, Abmessungen: 81 x 81 mm	Reinweiß	H 80.6611/671.02 GE30 BW	00075871	72,00	1		
BADORA, Abmessungen: 83 x 83 mm	Reinweiß	H 11.6611/671.02 GE30 BW	00075791	72,00	1		
Doppel-Steckdose SCHUKO® mit Wieland Gesis-Steckverbinder und roter Einbaudose (Brandschutz), mit Kabel							NEU
2-polig, 10/16 A 250 V~, mit schwarzen Kodierstecker A, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Brandschutz-Hohlwanddose, mit vorkonfektionierter Kabelpeitsche, Kabellänge 30 cm, mit Kombi-Rahmen, 2fach							
STANDARD, Abmessungen: 152 x 81 mm	Reinweiß	H 80.6612/672.02 GE30 BW	00075881	120,00	1		
BADORA, Abmessungen: 154 x 83 mm	Reinweiß	H 11.6612/672.02 GE30 BW	00075801	120,00	1		
Dreifach-Steckdose SCHUKO® mit Wieland Gesis-Steckverbinder und roter Einbaudose (Brandschutz), mit Kabel							NEU
2-polig, 10/16 A 250 V~, mit schwarzen Kodierstecker A, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Brandschutz-Hohlwanddose, mit vorkonfektionierter Kabelpeitsche, Kabellänge 30 cm, mit Kombi-Rahmen, 3fach							
STANDARD, Abmessungen: 223 x 81 mm	Reinweiß	H 80.6613/673.02 GE30 BW	00075891	168,00	1		
BADORA, Abmessungen: 225 x 83 mm	Reinweiß	H 11.6613/673.02 GE30 BW	00075811	168,00	1		
Steckdose SCHUKO® BADORA mit WAGO Winsta RD-Steckverbinder und grüner Einbaudose, mit Kabel							NEU
2-polig, 10/16 A 250 V~, mit schwarzen Kodierstecker A, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose, mit vorkonfektionierter Kabelpeitsche, Kabellänge 30 cm, mit Kombi-Rahmen, 1fach							
Abmessungen: 83 x 83 mm	Reinweiß	H 11.6611/671.02 RD30	00075011	49,00	1		

Socketline

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr.

Bestell-Nr. €/Stück* Rab.-Gr.

Steckdose SCHUKO® BADORA mit WAGO Winsta RD-Steckverbinder und roter Einbaudose (Brandschutz), mit Kabel						NEU
2-polig, 10/16 A 250 V~, mit schwarzen Kodierstecker A, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Brandschutz-Hohlwanddose, mit vorkonfektionierter Kabelpeitsche, Kabellänge 30 cm, mit Kombi-Rahmen, 1fach	Reinweiß	H 11.6611/671.02 RD30 BW	00075091	72,00	1	
Abmessungen: 83 x 83 mm						
Doppel-Steckdose SCHUKO® BADORA mit WAGO Winsta RD-Steckverbinder und grüner Einbaudose, mit Kabel						NEU
2-polig, 10/16 A 250 V~, mit schwarzen Kodierstecker A, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose, mit vorkonfektionierter Kabelpeitsche, Kabellänge 30 cm, mit Kombi-Rahmen, 2fach	Reinweiß	H 11.6612/672.02 RD30	00075021	71,00	1	
Abmessungen: 154 x 83 mm						
Doppel-Steckdose SCHUKO® BADORA mit WAGO Winsta RD-Steckverbinder und roter Einbaudose (Brandschutz), mit Kabel						NEU
2-polig, 10/16 A 250 V~, mit schwarzen Kodierstecker A, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Brandschutz-Hohlwanddose, mit vorkonfektionierter Kabelpeitsche, Kabellänge 30 cm, mit Kombi-Rahmen, 2fach	Reinweiß	H 11.6612/672.02 RD30 BW	00075101	120,00	1	
Abmessungen: 154 x 83 mm						
Dreifach-Steckdose SCHUKO® BADORA mit WAGO Winsta RD-Steckverbinder und grüner Einbaudose, mit Kabel						NEU
2-polig, 10/16 A 250 V~, mit schwarzen Kodierstecker A, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose, mit vorkonfektionierter Kabelpeitsche, Kabellänge 30 cm, mit Kombi-Rahmen, 3fach	Reinweiß	H 11.6613/673.02 RD30	00075031	96,00	1	
Abmessungen: 225 x 83 mm						

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr.

Bestell-Nr. €/Stück* Rab.-Gr.

Dreifach-Steckdose SCHUKO® BADORA mit WAGO Winsta RD-Steckverbinder und roter Einbaudose (Brandschutz), mit Kabel							NEU
2-polig, 10/16 A 250 V~, mit schwarzen Kodierstecker A, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Brandschutz-Hohlwanddose, mit vorkonfektionierter Kabelpeitsche, Kabellänge 30 cm, mit Kombi-Rahmen, 3fach	Reinweiß	H 11.6613/673.02 RD30 BW	00075111	168,00	1		
Abmessungen: 225 x 83 mm							
Doppel-Steckdose SCHUKO® BADORA mit WAGO Winsta RD-Steckverbinder und grüner Einbaudose, mit Kabel							NEU
2-polig, 10/16 A 250 V~, mit schwarzen Kodierstecker A, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose, mit vorkonfektionierter Kabelpeitsche, Kabellänge 30 cm	Reinweiß	H 11.6612.02 RD30	00075081	55,00	1		
Abmessungen: 85 x 120 mm							
Doppel-Steckdose SCHUKO® mit Wieland Gesis-Steckverbinder und roter Einbaudose (Brandschutz), mit Kabel							NEU
2-polig, 10/16 A 250 V~, mit schwarzen Kodierstecker A, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Brandschutz-Hohlwanddose, mit vorkonfektionierter Kabelpeitsche, Kabellänge 30 cm							
STANDARD, Abmessungen: 81 x 100 mm	Reinweiß	H 80.6512.02 GE30 BW	00075941	76,00	1		
BADORA, Abmessungen: 85 x 120 mm	Reinweiß	H 11.6612.02 GE30 BW	00075861	76,00	1		
Doppel-Steckdose SCHUKO® BADORA mit WAGO Winsta RD-Steckverbinder und roter Einbaudose (Brandschutz), mit Kabel							NEU
2-polig, 10/16 A 250 V~, mit schwarzen Kodierstecker A, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Brandschutz-Hohlwanddose, mit vorkonfektionierter Kabelpeitsche, Kabellänge 30 cm	Reinweiß	H 11.6612.02 RD30 BW	00075161	76,00	1		
Abmessungen: 85 x 120 mm							
Staubschutzkappe für 500er Grundelemente und Steckdosen SCHUKO®							
(Nicht für Steckdosen SCHUKO® mit 45° und Steckdosen SCHUKO® mit Beleuchtung)		D 577	00194011	0,35	1		